

Ô tô chữa cháy 2,6 khối Isuzu



chuyendunghiephoa.com

0934686803



 chuyendunghiephoa.com
0934686803





Ô tô chữa cháy 2,6 khối Isuzu

Giá giá: Chưa có đánh giá

[Hỏi về sản phẩm này](#)

Nhà sản xuất [HIEPHOA](#)



Ô tô chữa cháy 2,6 khối ISUZU

Giải pháp xe chữa cháy nhỏ gọn, cơ động cho nhà máy, khu công nghiệp và đô thị

Ô tô chữa cháy 2,6 khối ISUZU là dòng xe chữa cháy chuyên dụng được thiết kế trên nền chassis ISUZU NQR NQR75HE5 chính hãng, trang bị bồn nước dung tích **2.300 lít**, bồn Foam **300 lít** cùng hệ thống bơm chữa cháy hiệu suất cao, đáp ứng nhu cầu xử lý nhanh các sự cố cháy nổ tại nhà máy, kho bãi, khu công nghiệp, cảng biển... và nhiều công trình khác.

Với kích thước gọn gàng, khả năng cơ động linh hoạt và chi phí đầu tư hợp lý, xe đặc biệt phù hợp cho các đơn vị cần trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo quy định hoặc muốn chủ động nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.



ẢNH XE CHỮA CHÁY 2,6 KHỐI ISUZU ĐANG KIỂM TRA TRƯỚC KHI XUẤT XƯỞNG TẠI CHUYÊN DỪNG HIỆP HÒA

Ưu điểm nổi bật

- ☑ Chassis ISUZU chính hãng, vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.
- ☑ Bồn nước chữa cháy dung tích **2.300 lít +** bồn Foam **300 lít** phù hợp với nhiều loại công trình, xử lý nhiều loại đám cháy thông dụng.
- ☑ Trang bị bơm chữa cháy loại chuyên dùng sử dụng truyền động thông qua PTO
- ☑ Hệ thống điều khiển vận hành đơn giản, dễ sử dụng.
- ☑ Khoang chứa thiết bị rộng, bố trí khoa học, có các bộ gá neo thiết bị chắc chắn khi di chuyển.
- ☑ Có thể tùy chỉnh lắp giá phun nước hoặc súng phun bột với lưu lượng theo yêu cầu.
- ☑ Thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển trong khu vực đường hẹp.



XE CHỮA CHÁY 2,6 KHỐI ISUZU NHÌN PHÍA SAU

Thông số kỹ thuật

Chủng loại

Chất lượng

Nhãn hiệu

Tên thương mại

Mã kiểu loại

Tiêu chuẩn đáp ứng

Nhà sản xuất

Xe cơ sở

Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của xe chữa cháy

Kích thước xe chữa cháy

Khoảng cách trục

Khoảng sáng gầm xe

Công thức bánh xe

Cabin xe

Động cơ

- Loại

- Công suất

- Momen xoắn cực đại

Hộp số

Khả năng vượt dốc

(đối với xe toàn tải)

Bán kính vòng quay nhỏ nhất theo

vệt bánh xe trước phía ngoài của xe

Tốc độ lớn nhất (đối với xe toàn tải)

Thời gian tăng tốc từ 0 đến 60 km/giờ

Thông tin chung

Loại xe: ô tô chữa cháy

Xe chữa cháy nước + chữa cháy

Mới 100%

ISUZU

NQR

NQR75HE5/HIH-FT26HFP

Tiêu chuẩn TCVN 13316

Tiêu chuẩn TCVN 13316

Công ty cổ phần ô tô

Thông tin chi tiết

Model: ISUZU NQR NQR7

Nhà sản xuất: Công ty

≤ 9.025 kg (*)

6.400 x 2.250 x 3.020

3.365 mm

225 mm

4x2

Cabin đôi, nâng hạ cao

Động cơ Diesel, 4 kỳ,

114 Kw

419 Nm

Cơ khí

27,99%

6,9 m

96,78 km/giờ

35 giây

Hệ thống phanh
Màu sơn
Bộ trích công suất (PTO)

Bố trí phương tiện

Bơm chữa cháy

Hệ thống trộn hóa chất (Foam)

Họng xả
Họng hút
Họng tiếp nước từ ngoài vào téc
Téc nước chữa cháy

Téc Foam

Lăng giá cố định gắn trên nóc xe

Hệ thống tín hiệu ưu tiên

Đèn pha chiếu sáng

Khung chịu lực

Sàn vách

Cửa cuốn

Hệ thống tang trống,
Đồ lửa RAL 3000
Model: HPTO-1
Nhà sản xuất: Hiệp Hòa
Hệ thống truyền động
Vị trí lắp đặt: được
Tỷ số truyền: 1,562:1
Có 04 ngăn chứa phươn
Có thang lên xuống n

Hệ thống chữa cháy, tín hiệu ưu

Model: HFP 750
Nhà sản xuất: Hiệp Hòa
Bơm ly tâm lắp trong
Lưu lượng ~ 3000 lít/
Vật liệu bánh công tá
Hệ thống trộn hóa chấ
bơm.

Hóa chất bột B (1% -
Tỷ lệ trộn: lựa chọn

Các loại chất lỏng c
dạng hạt (FFFP), bột

Model: HTB - FOAMATE

1/ Thông số chính:

Đạt lưu lượng 7.200 I

Đạt lưu lượng 7.200 I

Đạt lưu lượng 4.000 I

2/ Các bộ phận chính:

· Bộ hút Eductor

· Bộ chia tỷ lệ trộn E

· Bộ điều khiển và tá

· Van một chiều ngăn r

· Van điều khiển hóa c

· Họng hút Foam từ bên

02 họng có đường kính

01 họng có đường kính

01 họng có đường kính

Thể tích: 2300 lít

Vật liệu: Thép không

Có nắp kiểm tra téc,

Thể tích: 300 lít

Vật liệu: Thép không

Có nắp kiểm tra téc

Model: HM235 - Nhà sá

Lưu lượng: > 1700 lít

Điều khiển lăng giá c

Xoay theo chiều ngang

Hệ thống đèn tín hiệu

- 01 âm ly (trong cak

- 01 Loa (đồng bộ cù

- 01 dàn đèn trên nóc

01 bộ đèn pha chiếu s

đặt trên bảng điều kh

Khung chịu lực, sàn, vách thân, c

Làm bằng các khung nh

kết hàn, Các liên kết

Sắt xi phụ thép dập T

Nhôm tấm hợp kim, các

Nóc xe chống trượt, l

trên

Cửa cuốn sử dụng nhôm

Các thanh nhôm đã đượ

Các bộ phận cố định k

Nhôm cường lực làm kh

òn nhỏ và vận hành đễ


Các cửa có tay cầm d

Mô tả sản phẩm

Ô tô chữa cháy 2,6 khối ISUZU được Chuyên dùng Hiệp Hòa thiết kế và chế tạo nhằm đáp ứng nhu cầu chữa cháy ban đầu tại các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, kho hàng, trung tâm logistics và nhiều công trình có yêu cầu trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới.


Xe sử dụng chassis ISUZU với khả năng vận hành ổn định, động cơ mạnh mẽ, chi phí bảo dưỡng thấp và hệ thống phụ tùng phổ biến trên thị trường Việt Nam. Nhờ bán kính quay vòng nhỏ và kích thước tổng thể gọn, xe có thể tiếp cận nhanh các khu vực có đường nội bộ hẹp hoặc không gian hạn chế.

Bồn nước, bồn Foam được chế tạo từ Inox SUS304, đảm bảo độ bền và khả năng làm việc lâu dài trong điều kiện khai thác thực tế. Xe còn được trang bị thêm Ezecter Foam hút bọt từ ngoài để phục vụ chữa cháy xăng dầu, hóa chất hoặc các đám cháy chất lỏng dễ cháy một cách linh động và hiệu quả.

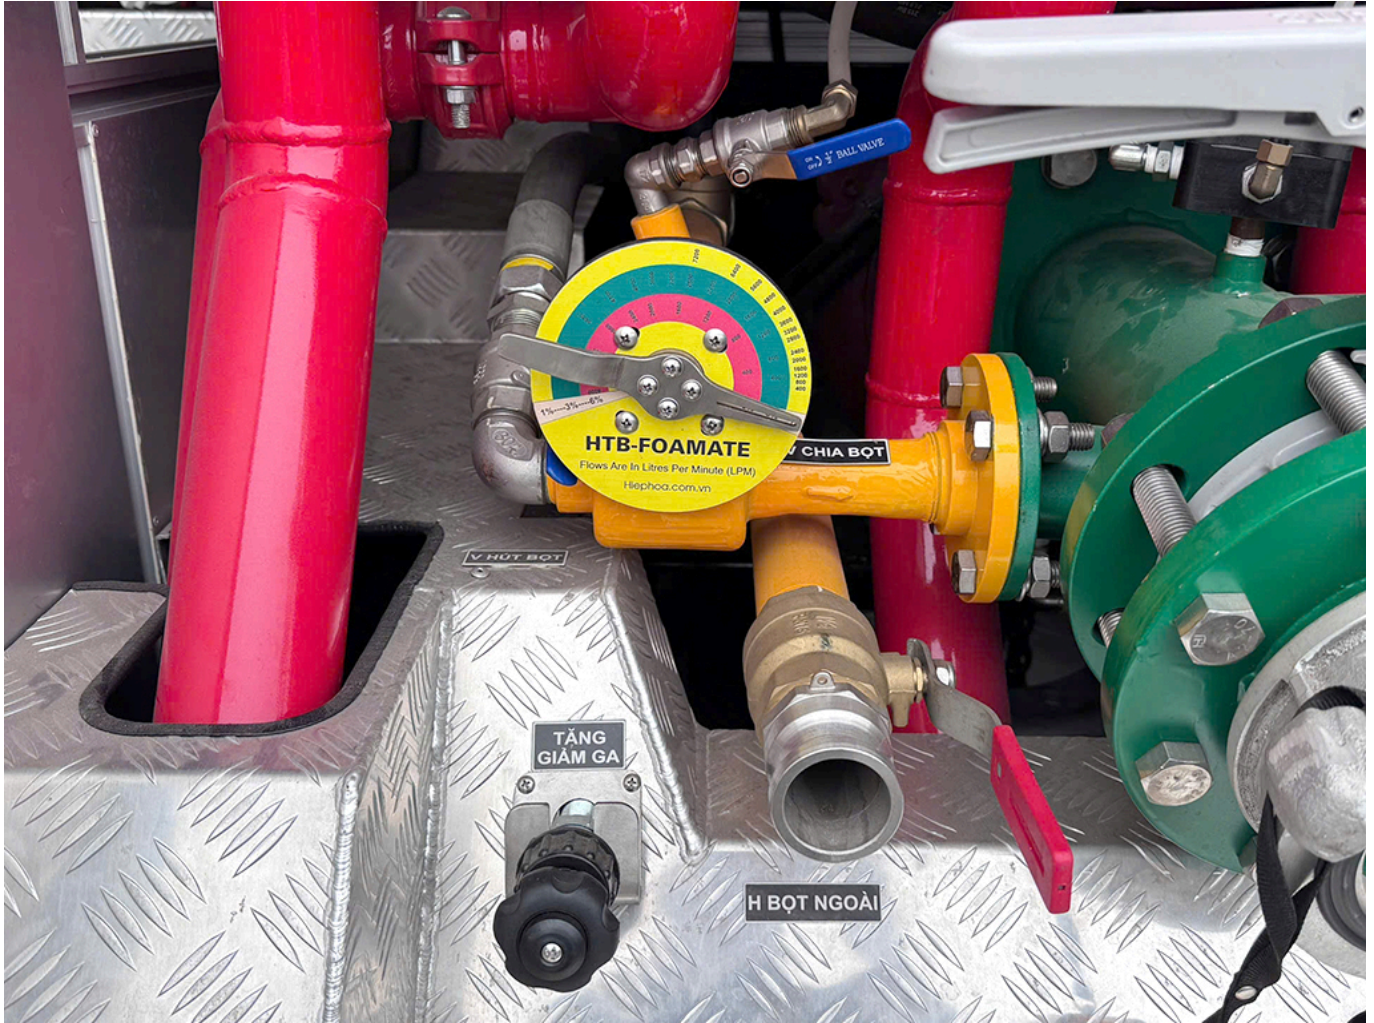

HỆ THỐNG TRỘN BỌT 1%-3%-6% VỚI HỌNG HÚT FOAM TỪ NGOÀI

Hệ thống bơm chữa cháy được lựa chọn theo yêu cầu của khách hàng với nhiều mức lưu lượng và áp suất khác nhau. Xe có thể lắp đặt các dòng bơm ly tâm 1 tầng áp suất hoặc 2 tầng áp suất phù hợp với mục đích sử dụng và ngân sách đầu tư.

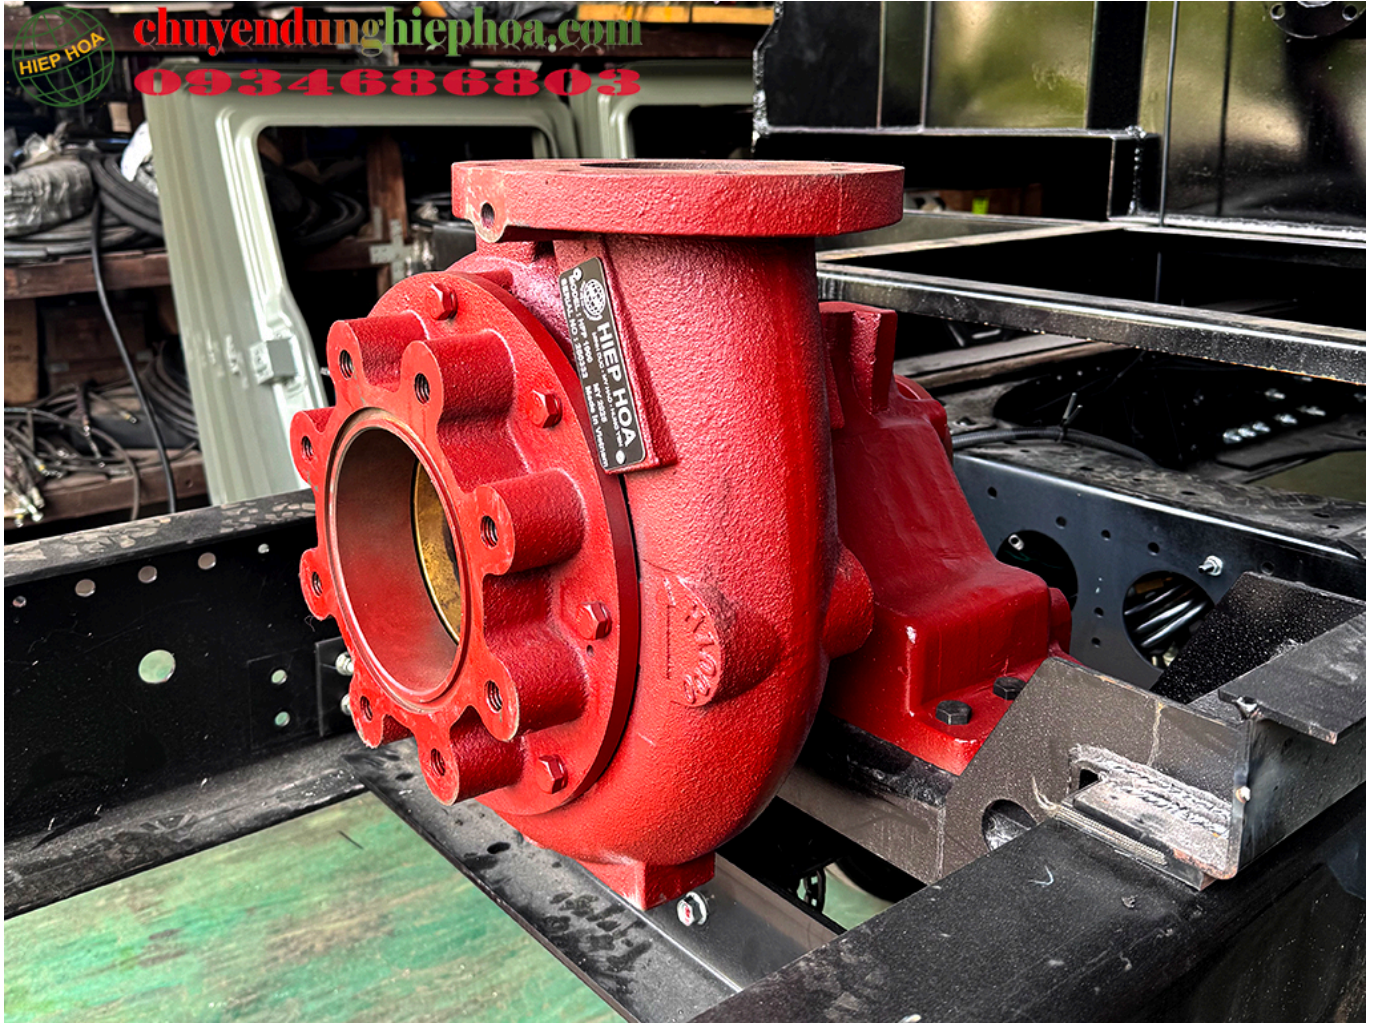

BƠM CHUYÊN DÙNG LOẠI LY TÂM 1 TẦNG ÁP SUẤT LẤP TRÊN XE

Khoang thiết bị hai bên thân xe được bố trí khoa học, giúp sắp xếp vòi chữa cháy, lăng phun, chia nước, khóa mở trụ, dụng cụ phá dỡ và các trang bị PCCC và cứu hộ một cách gọn gàng, thuận tiện khi triển khai chữa cháy.



ẢNH CHÍNH DIỆN BÊN LÁI XE CHỮA CHÁY 2,6 KHỐI ISUZU



ẢNH CHÍNH DIỆN BÊN PHỤ XE CHỮA CHÁY 2,6 KHỐI ISUZU



ẢNH KHOANG ĐIỀU KHIỂN BƠM XE CHỮA CHÁY 2,6 KHỐI ISUZU

Trang bị tiêu chuẩn

1. Vòi chữa cháy 50, 65
2. Hệ thống phản ứng nhanh
3. Lăng B chữa cháy cầm tay
4. Lăng A chữa cháy cầm tay
5. Lăng chữa cháy đa tác dụng
6. Lăng phun bột chữa cháy
7. Lăng giá chữa cháy di động
8. Bình bột chữa cháy
9. Ống hút bột bên ngoài và cờ lê
10. Ezecrer hút bột
11. Ezecter hút nước
12. Ba chạc
13. Cờ lê đóng mở vòi hút nước
14. Cờ lê đóng mở vòi phun chữa cháy
15. Cờ lê đóng mở trụ nước chữa cháy
16. Thang móc chữa cháy
17. Thang hai hoặc thang ba chữa cháy
18. Đầu nối hỗn hợp
19. Cầu bảo vệ vòi
20. Vá vòi chữa cháy
21. Kẹp vòi chữa cháy
22. Câu liêm
23. Bờ cào
24. Búa cao su
25. Rìu chữa cháy
26. Đèn chiếu sáng xách tay
27. Mặt nạ phòng độc cách ly
28. Dụng cụ phá dỡ

29. Xéng chữa cháy
30. Búa tạ
31. Kìm cắt cọng lực
32. Cuốc chìm
33. Chăn chiên chữa cháy
34. Thiết bị hút khói di động
35. Ống hút nước chữa cháy
36. Giỏ lọc của ống hút nước
37. Vòi tiếp nước chữa cháy
38. Bơm chữa cháy khiêng tay
39. Ống hút nước bơm khiêng tay
40. Chèn bánh xe

Video

Tùy chọn nâng cấp

Để đáp ứng các yêu cầu sử dụng khác nhau, xe có thể được trang bị thêm:

1. Hệ thống bơm bột lên bồn.
2. Súng phun điều khiển từ xa (Remote)
3. Tời cứu hộ.
4. Camera lùi, Camera 360°.
5. Tháp đèn LED chiếu sáng công suất lớn.
6. Hệ thống liên lạc nội bộ.
7. Bộ thiết bị cứu hộ, phá dỡ và cứu nạn dẫn động thủy lực hoặc pin



SÚNG PHUN TRÊN NÓC XE CHỮA CHÁY 2,6 KHỐI ISUZU

Ứng dụng

Ô tô chữa cháy 2,6 khối ISUZU phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng như: Nhà máy sản xuất, Khu công nghiệp, Trung tâm logistics, Kho xăng dầu, Kho hàng hóa, Cảng biển, Trung tâm thương mại, Lực lượng phòng

cháy chữa cháy cơ sở.

Đây là lựa chọn phù hợp cho các đơn vị cần đầu tư phương tiện chữa cháy cơ giới có khả năng triển khai nhanh, vận hành linh hoạt và chi phí khai thác hợp lý.

Vì sao lựa chọn Chuyên dùng Hiệp Hòa?

Chuyên dùng Hiệp Hòa là đơn vị chuyên thiết kế, chế tạo và lắp ráp các dòng xe chữa cháy, xe cứu hộ và xe chuyên dùng trên nhiều nền chassis khác nhau. Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tế của từng khách hàng. Mỗi xe trước khi bàn giao đều được kiểm tra vận hành, thử nghiệm hệ thống bơm chữa cháy và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định.

Câu hỏi thường gặp

Xe chữa cháy 2,6 khối phù hợp với những công trình nào?

→Xe phù hợp với nhà máy, khu công nghiệp, kho hàng, trung tâm logistics, cảng biển, sân bay và nhiều công trình cần trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới.

Xe có thể chữa cháy bằng bọt (FOAM) nào?

→Xe có thể sử dụng bọt B (1% -3%-6%).

Có thể thay đổi loại bơm chữa cháy không?

→Có. Chuyên dùng Hiệp Hòa tư vấn nhiều phương án bơm chữa cháy phù hợp với yêu cầu về lưu lượng, áp suất và ngân sách đầu tư.

Xe có hỗ trợ đăng kiểm và bàn giao hồ sơ không?

→Có. Chúng tôi hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành.

Liên hệ báo giá

Nếu Quý khách đang tìm kiếm ô tô chữa cháy 2,6 khối ISUZU với cấu hình phù hợp, chất lượng chế tạo cao và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, hãy liên hệ **Chuyên dùng Hiệp Hòa** để được tư vấn giải pháp, lựa chọn cấu hình tối ưu và nhận báo giá chi tiết.

Nhận xét

Thứ hai, 06 Tháng 7 2026

Chất lượng, nhỏ gọn cơ động, giá hợp lý.

Chuyên Dùng Hiệp Hòa